



MAQUINARIA ESPECIAL PARA PUERTAS

- 1- NICRON EP**
- 2- MÁQUINA PARA FABRICAR GALCES MFG**
- 3- CHAPADORA DE PUERTAS - SOLAPAS**
- 4- ENCOLADORA DE TAPETAS**
- 5- RECUBRIDORA DE MOLDURAS**
- 6- JUNTADORA FINGER DE CHAPA**
- 7- RETESTEADORA DE MOLDURAS**



1- CNC NICRON EP



CARACTERÍSTICAS

- Largo máximo puerta: 2.600-3.200 mm
- Ancho mínimo de puerta: 400 mm
- Ancho máximo de puerta: 1.100 mm
- Grosor máximo de puerta: 65 mm
- 1 disco principal de 300 mm de diámetro
- 1 disco incisor de 120 mm de diámetro

2- MÁQUINA PARA FABRICAR GALCES FG-300



CARACTERÍSTICAS

- Espesor del panel: 20-60 mm
- Longitud del panel > 750 mm
- Anchura del panel > 85 mm
- N° motores ranuradores: 8

3- CHAPADORA DE PUERTAS - SOLAPADAS



CARACTERÍSTICAS

- Espesor de tablero: 25-60 mm
- Anchura mínima puerta: 200 mm
- Longitud mínima puerta: 300 mm
- Pvc: 0.3-0.6 / chapa: 0.25-0.4


4- ENCOLADORA DE TAPETAS CT-3500



CARACTERÍSTICAS

- Espesor de trabajo pieza: 8 - 30 mm
- Espesor del listón: 3 - 6 mm
- Ancho de trabajo pieza: 60 - 120 mm
- Ancho de listón: 10 - 80 mm
- Velocidad de trabajo: 16 m/min
- Capacidad calderín de cola: 3 kg
- Potencia eléctrica total: 11,5 kW
- Dimensiones de la máquina: 5.500 x 1.300 x 1.200 mm


5- RECUBRIDORA DE MOLDURAS

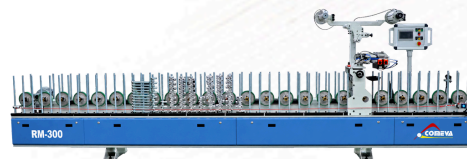

CARACTERÍSTICAS

- Ancho máximo de recubrimiento: 30 - 330 mm
- Altura máxima de recubrimiento: 5 - 90 mm
- Ruedas de tracción: 24 sets
- Potencia instalada recubridora: 20 kW
- Potencia instalada fusor PUR: 12 kW
- Área trabajo equipamiento: 6.000 x 2.000 x 3.000 mm

6- JUNTADORA FINGER DE CHAPA + BOBINADORA



CARACTERÍSTICAS

- Grosor chapa: 0.3 - 0.7 mm
- Ancho de chapa: 45 - 300 mm
- Velocidad de empalme: 5 - 8 m/ min
- Temperatura de empalme: 120 - 140 °C
- Medidas: 2.400 x 1.350 x 1.800 mm

7- RETESTEADORA DE MOLDURAS



CARACTERÍSTICAS

- Diámetro disco: 350 mm
- Largo de corte: 2.000 mm
- Potencia motor sierra: 2.2 kW
- Precisión corte: +3 mm
- Frecuencia máxima corte: 15m/min
- Largo mínimo de corte: 1.500 mm
- Ancho y alto de corte: 100 x 40 a 180 x 20 mm