COMEVA

BASIC

BASIC

Alimentacion de canto automático
Authomatic edge feeding
Automatique entrainement du chant

Opcional alimentador
Optional feeder
Optionel entraineur à rouleaux

Cizalla de corte neumático
Pneumatic cutting shears
Guillotine de coupe pneumatique

Calderin de cola
Glue tank
Bac à colle

BASIC

Chapadora de cantos rectos con calderín de cola
Straight edge hot melt edge bander Plaqueuse de chants droits avec bac à colle

Grueso max.de tablero Max. Board thickness Max. Épaisseur de panneau	60 mm.
Expesor mínimo/máximo del canto min./max. Edge thickness min./max. Épaisseur de chant	0,4-2 mm.
Velocidad de avance Feeding speed Vitesse d'entrainement	2-15 m/min.
Medidas mesa Table dimensions Dimension table	900 x 700 mm.
Potencia Power Puissance	1,7 Kw.
Voltaje Voltage Voltage	220V V(monof.)
Presion de aire Air pressure Pression d'air	6 Kg/cm2
Medidas maquina Machine dimensions Dimensions machine	1.100x1.040x980 mm.
Peso Weight Poids	130 Kg.

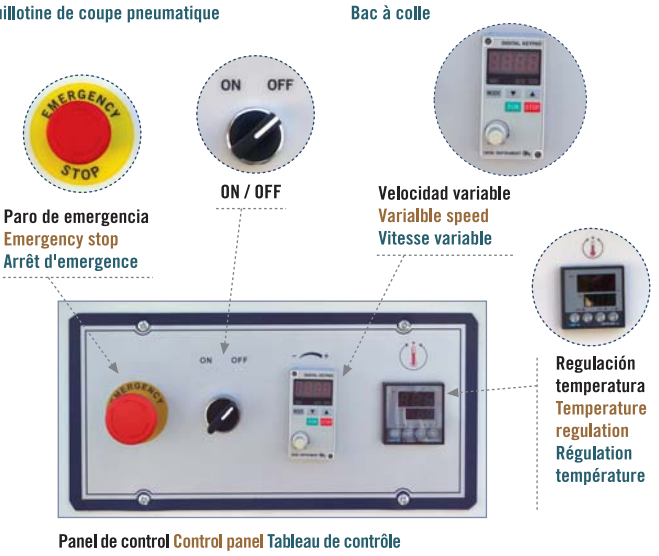

Paro de emergencia
Emergency stop
Arrêt d'emergence

ON / OFF

Velocidad variable
Varialble speed
Vitesse variable

Regulación temperatura
Temperature regulation
Régulation température

Panel de control Control panel Tableau de contrôle

Construcciones Mecanicas Valencianas S.L.
Avda. Espioca - Vía Augusta 112-C U.E SHARK · 46460 SILLA · Valencia (Spain) · Telf: +34 961 222 065 · Fax: +34 961 221 811 comercial@mcomeva.com · www.mcomeva.com