
ENLAZADORA DE CAJONES

DOVETAILER


HP-200



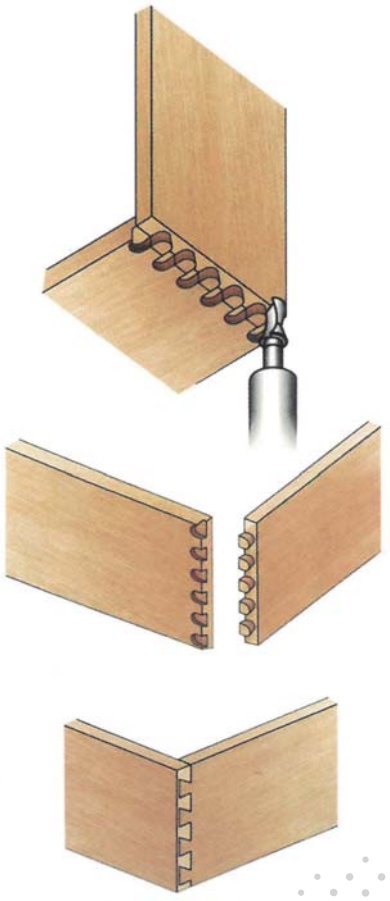

La enlazadora de cajones HP-200 es una máquina de mecanizado del machihembrado para el ensamblaje de cajones. Máquina de gran facilidad de manejo y mantenimiento, con un cabezal de alta velocidad a 21500 rpm. , posee ajuste de anchura y profundidad del machihembrado para diferentes tipos de unión. El mecanizado se realiza al mismo tiempo para asegurar la precisión de dicha unión.


The dovetailer HP-200 is a machining machine for drawer's dovetail. Machine with easy operation and maintenance, with a high speed spindle at 21500rpm., have width and depth adjustment for different types of joining. The dovetail is machined at same time ensuring jointing accuracy.

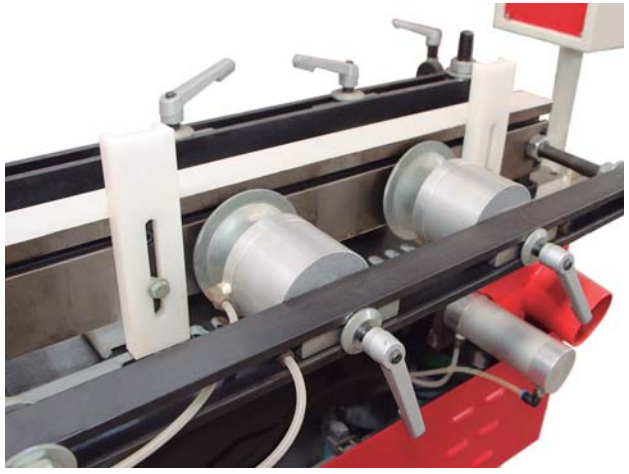


FIJACION PIEZAS · *WORKPIECE CLAMP*

La fijación de las piezas son accionadas por dos cilindros de aire, proporcionando a la pieza de sujeción rápida y cómoda.

The workpiece clamps are driven by two air cylinders, providing fast and convenient workpiece clamping and releasing.

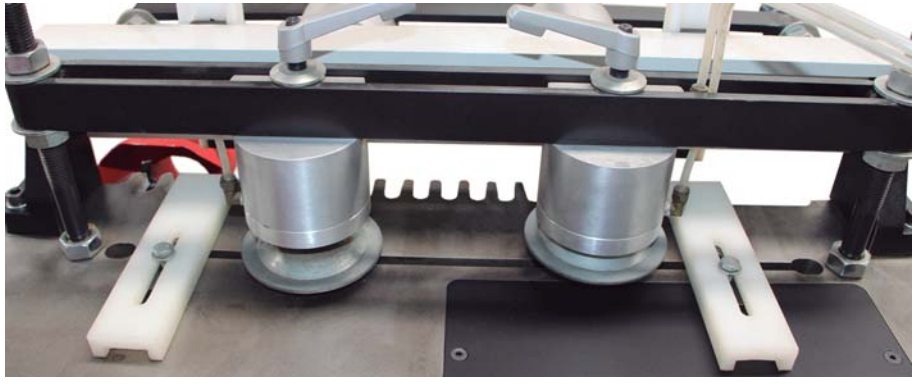

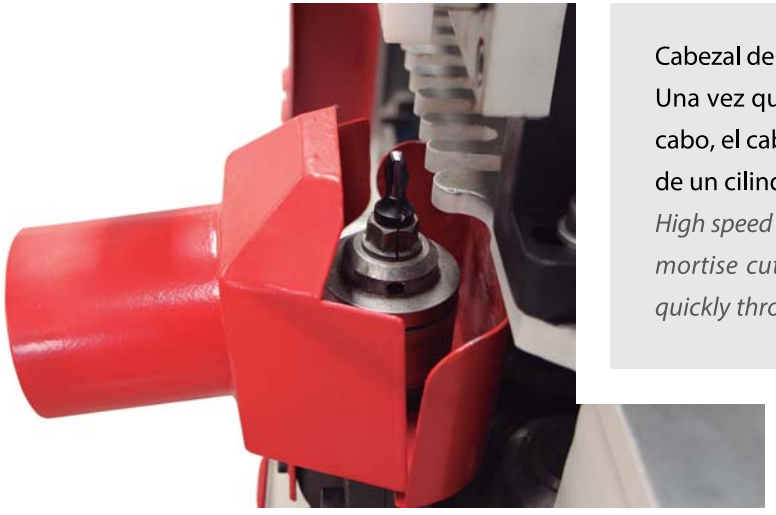

CABEZAL TRABAJO · *WORKING HEAD*

Cabezal de trabajo de alta velocidad para un acabado perfecto. Una vez que los movimientos de machihembrado se llevan a cabo, el cabezal se retrae rápidamente a través de la actuación de un cilindro de aire.

High speed working head for a perfect finish. Once the tenon and mortise cutting motions are accomplished , the cutter retract quickly through actuation of an air cylinder.

CARACTERÍSTICAS · *SPECIFICATIONS*

Grosos machihembrado	*Thickness of tenon*	7 – 60mm
Anchura machihembrado	*Width of tenon*	6 – 18mm
Profundidad machihembrado	*Depth of tenon*	10 – 30mm
Ajuste vertical cabezal	*Cutter spindle vertical adjustment*	30mm
Medidas máximas de pieza	*Maximum workpiece sizes*	1500 x 480mm
Capacidad porta brocas	*Cutter chucking capacity*	Ø 12mm
Potencia motor cabezal	*Spindle motor*	1.12 Kw
Potencia motor arrastre	*Feed motor*	0.37 Kw
Velocidad cabezal	*Spindle speed*	21500 rpm
Presión de trabajo	*Working pressure*	5 bars
Peso neto	*Net weight*	320 Kg
Medidas embalaje	*Packing dimensions*	1600 x 590 x 1650 mm.