

TALADROS CNC DRILL

CNC Drill

DRILL 65V

DRILL 900i

DRILL 1000 / 1200 H5

DRILL 1000 / 1200 H6


DRILL 1200 H6/2S

DRILL D 1200 H6



tecnología conectividad inteligencia eficacia precisión
technology connectivity intelligence efficiency accuracy


CNC DRILL 650V



Características

Ancho min/máx. pieza: 80/650mm
 Longitud min/máx. pieza: 200mm/Infinito
 Grosor min/máx. pieza: 10/36mm
 Potencia motor: 1Hp
 Software: Comeva Drill
 -9 Portabrocas verticales
 -3 Portabrocas dobles horizontales
 -1 Portabrocas doble horizontal Y
 -1 Grupo de sierra en X


CNC DRILL 900i



Características

Ancho min/máx. pieza: 50/900mm
 Longitud min/máx. pieza: 200mm/2400mm
 Grosor min/máx. pieza: 15/50mm
 Potencia motor: 2,2kW
 Software: Comeva Drill
 -9 Portabrocas verticales
 -3 Portabrocas dobles horizontales
 -1 Portabrocas doble horizontal Y
 -1 Grupo de sierra en X


CNC DRILL 1000 / 1200 H5



Características

Ancho min/máx. pieza: 50/1000 - 1200mm
 Longitud min/máx. pieza: 200mm/2800mm
 Grosor min/máx. pieza: 12/48mm
 Potencia motor: 3,5kW
 -9 Portabrocas verticales
 -4 Portabrocas dobles horizontales
 -1 Grupo fresador de 3,5Kw


CNC DRILL 1000 / 1200 H6



Características

Ancho min/máx. pieza: 50/1000 - 1200mm
 Longitud min/máx. pieza: 200mm/2800mm
 Grosor min/máx. pieza: 12/48mm
 Potencia motor: 3,5kW
 Grupo superior
 -9 Portabrocas verticales
 -4 Portabrocas dobles horizontales
 -1 Grupo fresador de 3,5Kw
 Grupo inferior
 -9 Portabrocas verticales
 -1 Grupo fresador de 3,5Kw


CNC DRILL 1200 H6 2S



Características

Ancho min/máx. pieza: 50/1200mm
 Longitud min/máx. pieza: 200mm/2800mm
 Grosor min/máx. pieza: 12/48mm
 Potencia total instalada: 21 kW
 Cabezal superior
 -12+12 Portabrocas verticales en L
 -4 Portabrocas dobles horizontales
 Cabezal inferior
 -9 Portabrocas verticales
 -1 Grupo fresador de 3,5Kw

CNC DRILL D 1200 H6

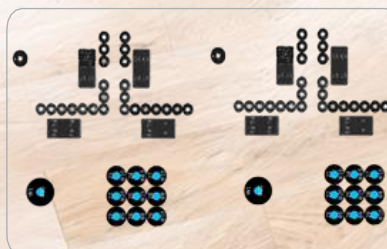

Características

Ancho min/máx. pieza: 50/1200mm
 Longitud min/máx. pieza: 200mm/2800mm
 Grosor min/máx. pieza: 12/48mm
 Potencia total instalada: 46 kW
 2 Cabezales superiores
 -(12+12)+(12+12) Portabrocas verticales en L
 -4 + 4 Portabrocas dobles horizontales
 2 Cabezales inferiores
 -9 + 9 Portabrocas verticales
 -1+1 Grupo fresador de 3,5Kw