


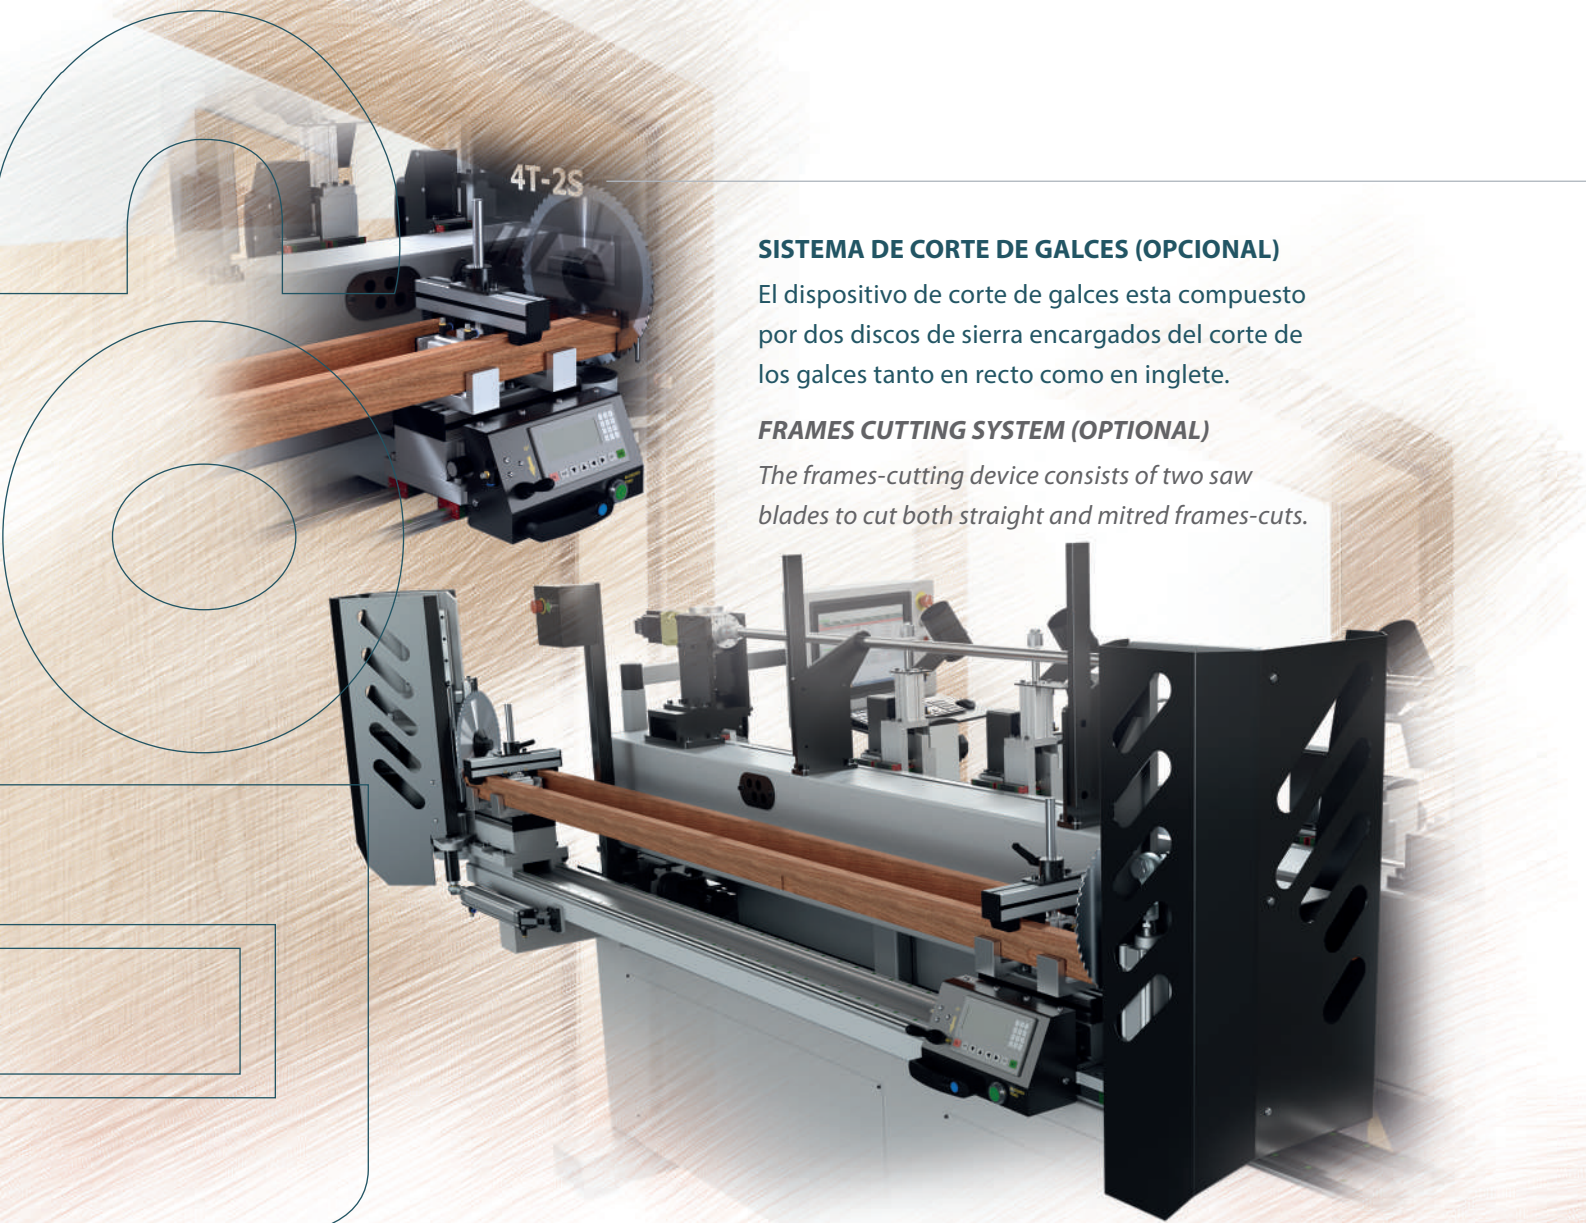


SISTEMA DE CORTE DE GALCES (OPCIONAL)
El dispositivo de corte de galces esta compuesto por dos discos de sierra encargados del corte de los galces tanto en recto como en inglete.

FRAMES CUTTING SYSTEM (OPTIONAL)
The frames-cutting device consists of two saw blades to cut both straight and mitred frames-cuts.

G-BASIC 4T

FRESADORA DE GALCES

DOOR FRAME MILLING

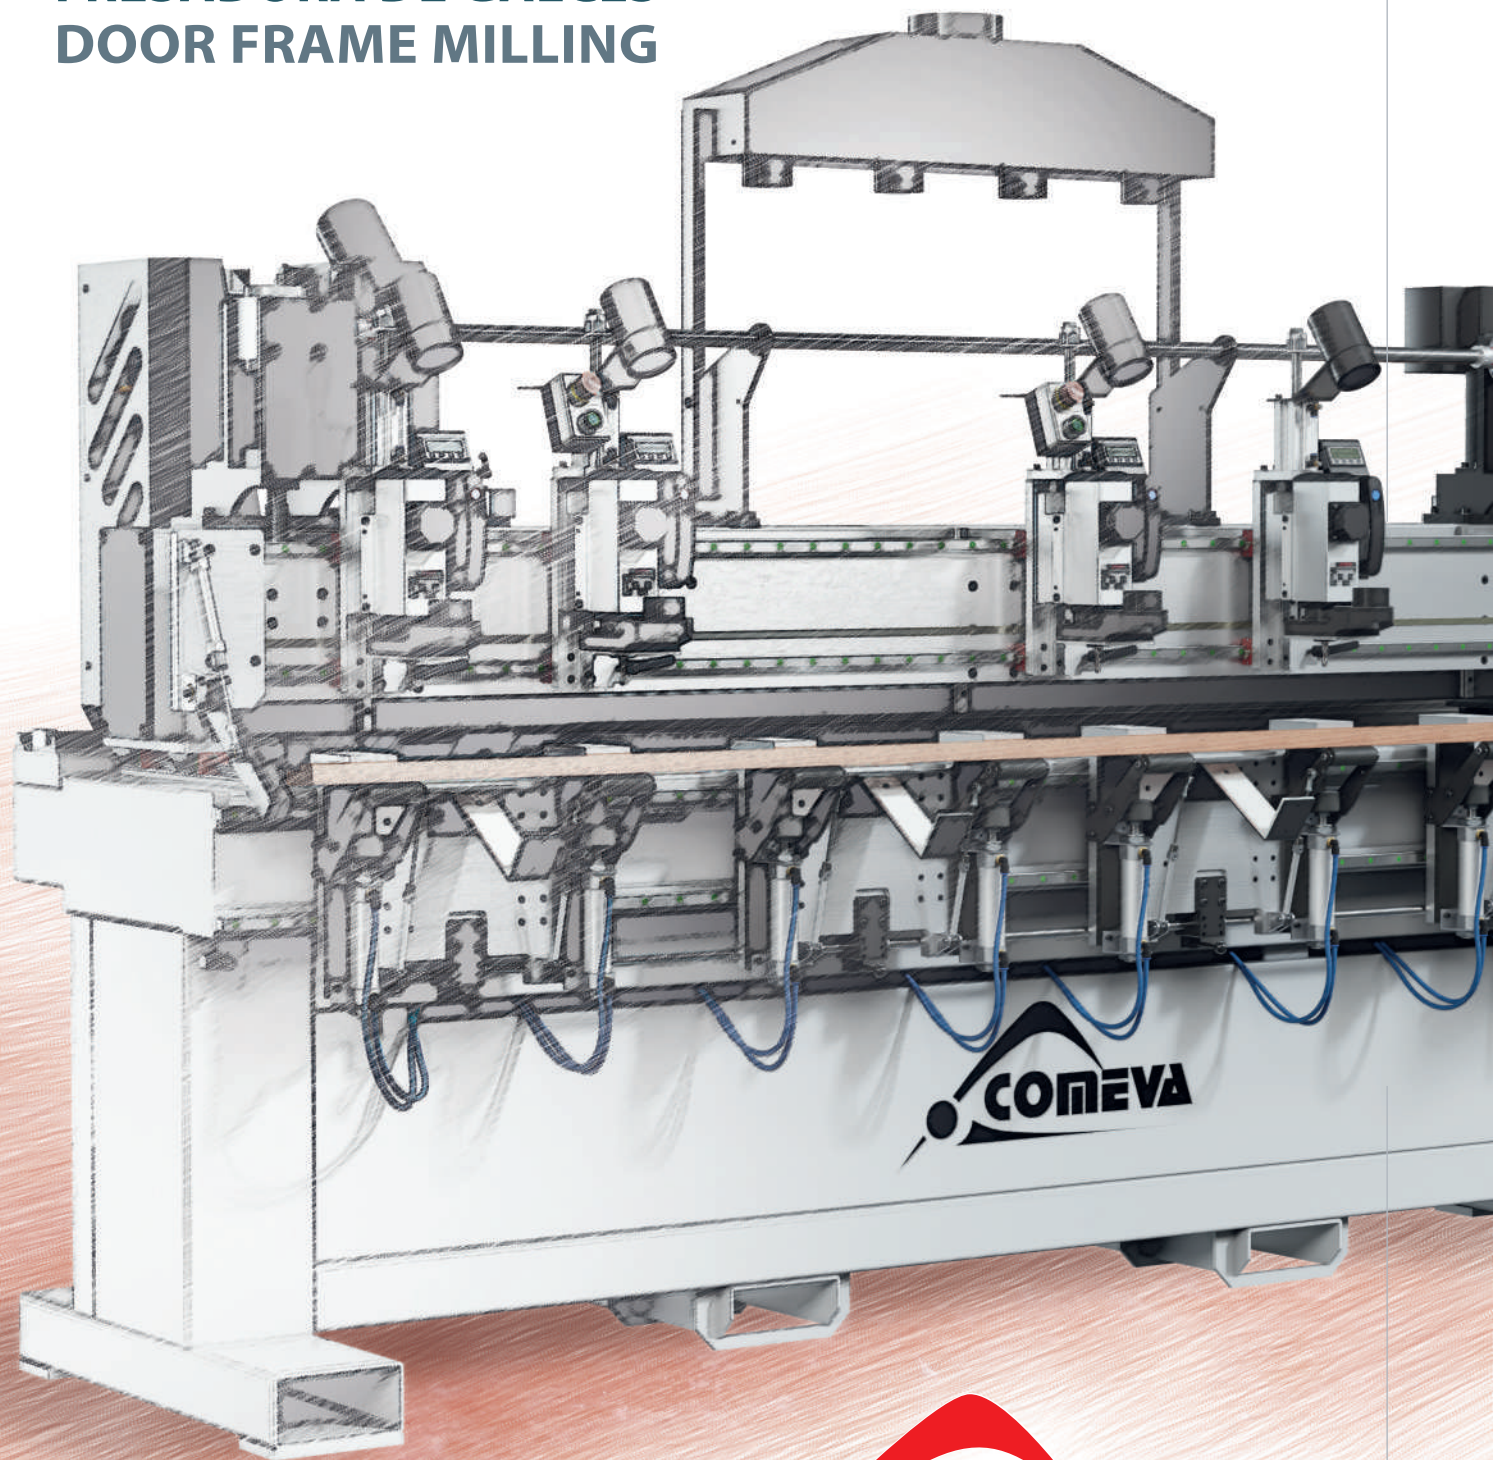

G-BASIC 4T

Longitud máxima de piezas	Maximum workpiece length	2.500 mm
Ancho máximo de pieza	Maximum workpiece width	180 mm
Nº de prensos	Number of clamps	8 pcs
Motores fresadores	Milling motors	4 pcs
Potencia motores fresadores	Milling motor power	4 x 1,5 Kw
Control numérico	Numerical control	CNC ADTECH
Desplazamiento	Displacement	Servomotores
Potencia servomotores	Servomotor power	750 W
Software	Software	COMEVA DOORS
Teleasistencia	Teleassistance	Si / Yes
Panel de control	Control panel	PC
Medidas máquina	Machine dimensions	3.200 x 900 x 1.700 mm

Las especificaciones técnicas, características, diseños y colores pueden cambiar sin previo aviso.
Technical specifications, features, designs and colors are subject to change without notice.

Construcciones Mecánicas Valencianas S.L.

+34 96 122 20 65 · comercial@comeva.com · www.mcomeva.com
Avda. Espioca, 114 (C/ La Mariola) · 46460 Silla · Valencia (Spain)



CNC

CNC



tecnología conectividad inteligencia eficacia precisión
technology connectivity intelligence efficiency accuracy

G-BASIC 4T

CABEZAL DE TRABAJO

El cabezal está compuesto por 4 motores fresadores verticales encargados de realizar el mecanizado sobre los galces.

WORKING SPINDLE

The spindle is composed of 4 vertical milling motors that carry out the machining on the rebates.

POSICIONAMIENTO CABEZALES

Cada cabezal dispone de una visualizador de medida que ayuda al operario a la colocación del cabezal en la posición correcta de mecanizado. Además, dispone de un sistema de ajuste fino de medida que permite una precisión de posicionamiento de una decima.

HEAD POSITIONING

Each head has a measurement display that helps the operator to position the head in the correct machining position. In addition, it has a fine adjustment system that allows a positioning accuracy of one tenth of a degree.

PRENSORES GALCES

La máquina dispone de un sistema de sujeción de galces compuesto por 8 prensos neumáticos que sujetan los galces evitando vibraciones o movimientos durante el proceso de mecanizado.

FRAMES CLAMPS

The machine is equipped with a frames clamping system consisting of 8 pneumatic clamps that hold the frames in place to prevent vibrations or movements during the machining process.



PRECISIÓN y eficacia

Máquina de mecanizado de galces compacta y eficaz para espacio reducidos con una gran productividad.

PRECISION and efficiency

Compact and efficient rebate machining machine for small spaces with high productivity.

G-BASIC 4T